

BP-100

Estufa de Pellets Aire Frontal 9,8 kW



EQUIPAMIENTO

- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Programación Semanal.
- Interior Cámara en Acero.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Quemador de Fundición.
- Intercambiador de Fundición.
- Electrónica con Display de 6 botones.
- Equipo Pintado con Pintura Anticalórica 800 °c.
- Revestimientos pintados en Pintura Epoxi.
- Elaborado en Acero de hasta 5 mm.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Salida de Humos 80 mm Lateral Izquierda y/o Trasera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia Térmica Máx. - Mín. 9,8 kW- 4,7 kW.

Potencia Nominal Máx. - Mín. 8,5 kW- 4,3 kW.

Temperatura de Humos Máxima 172 °C.

Tensión 220 V AC.

Combustible Pellet de Madera.

Volumen Calefactable 230 m³.

Rendimiento Máx. - Mín. 87 %- 92 %.

Consumo Máx. - Mín. 1,85 - 0,9 kg/h.

CO al 13% O₂ Máx. - Mín. 0,01 % - 0,02 %.

Partículas al 13% O₂ Máx. - Mín. 19,56 - 19,54 mg/Nm³.

Volumen Tolva 27 litros.

Peso 80 kg.


Resistencia Encendido Cerámica

Medidas (ancho x fondo x alto) 408 x 442 x 851 mm.

Medidas Frontales(Alto x Ancho) -

ACCESORIOS

- Mando a Distancia.
- Mando Radiofrecuencia V2.0.
- Módulo Wifi V2.0.
- Codo reducido 90° para Salida de Humos.

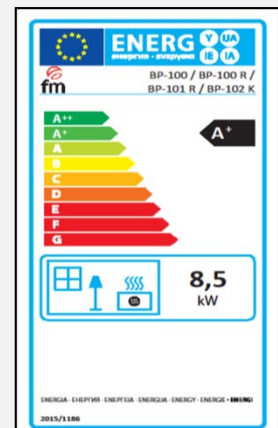

BP-100

Versiones



BLANCO

BURDEOS

NEGRO



EAN: 8427561009914

EAN: 8427561011115

EAN: 8427561009747

Ficha Técnica

