

BP-170 K

Estufa de Pellets Aire Frontal 11,5 kW



EQUIPAMIENTO

- Cristal Serigrafiado 750 °C.
- Programación Semanal.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Quemador de Fundición.
- Intercambiador de Fundición.
- Electrónica con Display de 6 botones.
- Equipo Pintado con Pintura Anticalórica 800 °c.
- Revestimientos pintados en Pintura Epoxi.
- Elaborado en Acero de hasta 5 mm.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Salida de Humos 80 mm Trasera.
- Sistema RAC, Regulación Automática de Combustión.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia Térmica Máx. - Mín. 11,5 kW- 7,1 kW.

Potencia Nominal Máx. - Mín. 9,9 kW - 5,5 kW.

Temperatura de Humos Máxima 167 °C.

Tensión 220 V AC.

Combustible Pellet de Madera.

Volumen Calefactable 270 m³.

Rendimiento Máx. - Mín. 89 % - 95 %.

Consumo Máx. - Mín. 2,12 - 1,11 kg/h.

CO al 13% O2 Máx. - Mín. 0,02 %- 0,03 %.

Partículas al 13% O2 Máx. - Mín. 9,07 - 49,62 mg/Nm³.

Volumen Tolva 23 litros.

Peso 130 kg.


Resistencia Encendido Cerámica

Medidas (ancho x fondo x alto) 699 x 500 x 851 mm.

Medidas Frontales(Alto x Ancho) -

ACCESORIOS

- Mando a Distancia.
- Mando Radiofrecuencia V2.0.
- Módulo Wifi V2.0.
- Kit de canalización de Aire Caliente con salida 80 mm.

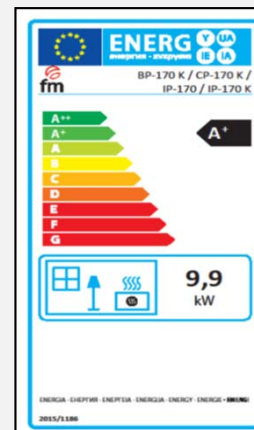

BP-170 K

Versiones



BLANCO

BURDEOS

NEGRO



EAN: 8427561017674



EAN: 8427561017698



EAN: 8427561017681

Ficha Técnica

