

BP-200 K

Estufa de Pellets Aire Frontal 12 kW



EQUIPAMIENTO

- Cristal Serigrafiado 750 °C.
- Programación Semanal.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Quemador de Fundición.
- Intercambiador de Fundición.
- Electrónica con Display de 6 botones.
- Equipo Pintado con Pintura Anticalórica 800 °c.
- Revestimientos pintados en Pintura Epoxi.
- Elaborado en Acero de hasta 5 mm.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Salida de Humos 80 mm Lateral Izquierda y/o Trasera.
- Sistema RAC, Regulación Automática de Combustión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máx. - Mín. 12,0 kW - 5,4 kW.

Potencia Nominal Máx. - Mín. 9,9 kW - 5,0 kW.

Temperatura de Humos Máxima 132 °C.

Tensión 220 V AC.

Combustible Pellet de Madera.

Volumen Calefactable 270 m³.

Rendimiento Máx. - Mín. 90 % - 93 %.

Consumo Máx. - Mín. 2,4 - 1,0 kg/h.

CO al 13% O₂ Máx. - Mín. 0,02% - 0,02 %.

Partículas al 13% O₂ Máx. - Mín. 14,86 - 18,63 mg/Nm³.

Volumen Tolva 36 litros.

Peso 110 kg.


Resistencia Encendido Cerámica

Medidas (ancho x fondo x alto) 503 x 483 x 914 mm.

Medidas Frontales(Alto x Ancho) -

ACCESORIOS

- Mando a Distancia.
- Mando Radiofrecuencia V1.0.
- Módulo Wifi V2.0.
- Codo reducido 90° para Salida de Humos.

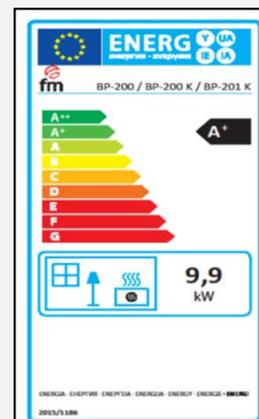

BP-200 K

Versiones



BLANCO

BURDEOS

NEGRO



EAN:8427561011979

EAN:8427561011986

EAN: 8427561011993

Ficha Técnica

