

BP-700

Estufa de Pellets Aire Frontal 17,5 kW



EQUIPAMIENTO

- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Programación Semanal.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Quemador de Fundición.
- Intercambiador de Fundición.
- Electrónica con Display de 6 botones.
- Equipo Pintado con Pintura Anticalórica 800 °c.
- Revestimientos pintados en Pintura Epoxi.
- Elaborado en Acero de hasta 5 mm.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Salida de Humos 80 mm Trasera.
- Sistema RAC, Regulación Automática de Combustión.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia Térmica Máx. - Mín. 17,5 kW - 10,6 kW.

Potencia Nominal Máx. - Mín. 15,8 kW - 9,6 kW.

Temperatura de Humos Máxima 129 °C.

Tensión 220 V AC.

Combustible Pellet de Madera.

Volumen Calefactable 430 m³.

Rendimiento Máx. - Mín. 92 % - 93 %.

Consumo Máx. - Mín. 3,5 - 2,1 kg/h.

CO al 13% O₂ Máx. - Mín. 0,01 % - 0,04 %.

Partículas al 13% O₂ Máx. - Mín. 6,44 - 12,08 mg/Nm³.

Volumen Tolva 50 litros.

Peso 145 kg.


Resistencia Encendido Cerámica

Medidas (ancho x fondo x alto) 528 x 597 x 1089 mm.

Medidas Frontales(Alto x Ancho) -

ACCESORIOS

- Mando a Distancia.
- Mando Radiofrecuencia V1.0.
- Módulo Wifi V2.0.

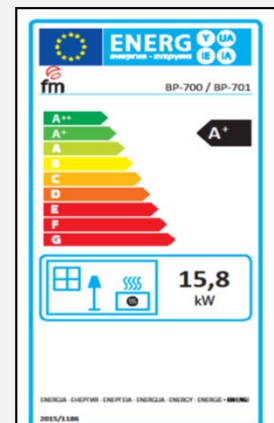

BP-700

Versiones



BLANCO

BURDEOS

NEGRO



EAN: 8427561017704



EAN: 8427561017728



EAN: 8427561017711

Ficha Técnica

