

C-300 RH

Chimenea de Leña Rincón con Horno



EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 545 x 295 x 350 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Interior del Horno en Acero Inoxidable.
- Base del Horno en Ladrillo Refractario.
- Termómetro de Vaina.
- Bandeja y Parrilla Inox. 500 x 350 mm.
- Doble Cámara.
- Válvula Cortatiros.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 13,8 kW.

Potencia Nominal 10,9 kW.

Temperatura de Humos Media 241 °C.

Rendimiento 79 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 295 m3.

Consumo 3,11 kg/ h.

CO al 13% O2 0,10 %.

Partículas al 13% O2 29,58 mg/Nm3.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 62 cm.

Peso 150 kg.


Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 1008 x 660 x 2415:2900 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

Medidas Horno (A x F x H) 430 x 350 x 230 mm.

ACCESORIOS

- Embellecedor a Medida.
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Conjunto Placas de Fundición Cámara de Combustión.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

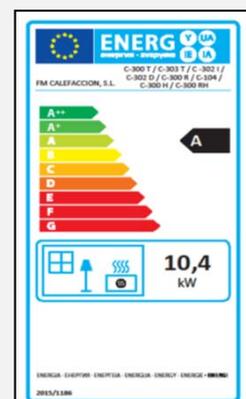

C-300 RH

Ficha Técnica

