

HL-100 R

Horno de Leña de Rincón con Bandeja de 50 cm.



EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 500 x 335 x 400 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Interior del Horno en Acero Inoxidable.
- Base del Horno en Ladrillo Refractario.
- Termómetro de Vaina.
- Bandeja y Parrilla Inox. 500 x 350 mm.
- Doble Cámara.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 11,7 kW.

Potencia Nominal 9,5 kW.

Temperatura de Humos Media 173 °C.

Rendimiento 81 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 260 m³.

Consumo 2,76 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,08 %.

Partículas al 13% O₂ 35,00 mg/Nm³.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 65 cm.

Peso 160 kg.


Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 1101 x 772 x 1059 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

Medidas Horno (A x F x H) 505 x 360 x 300 mm.

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Leñero de Acero.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

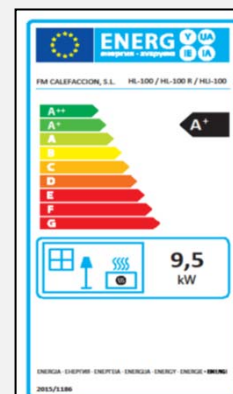

HL-100 R

Versiones



HL-100 R. Interior Vermiculita.

HL-100 RF. Interior Fundición.

Ficha Técnica

