

# HLI-200

Horno de Leña para Encastrar con Bandeja de 60 cm.



## EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 600 x 300 x 435 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Interior del Horno en Acero Inoxidable.
- Base del Horno en Ladrillo Refractario.
- Termómetro de Vaina.
- Bandeja y Parrilla Inox. 600 x 400 mm.
- Doble Cámara.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Potencia Térmica Máxima** 13,3 kW.

**Potencia Nominal** 10,9 kW.

**Temperatura de Humos Media** 157 °C.

**Rendimiento** 82%.

**Combustible** Leña.

**Volumen Calefactable** 295 m<sup>3</sup>.

**Consumo** 3,02 kg/h.

**CO al 13% O<sub>2</sub>** 0,12 %.

**Partículas al 13% O<sub>2</sub>** 32,84 mg/Nm<sup>3</sup>.

**Equipo elaborado en Acero** Hasta 4 mm.

**Regulación Entrada de Aire** Primario y Secundario

**Pintura Anticalórica** 800°C. Color Negro.

**Tamaño de Tronco** 75 cm.

**Peso** 162 kg.


**Medidas (Ancho x Fondo x Alto)** 738 x 451 x 1091 mm.

**Medidas Frontal (Alto x Ancho)** 1236 x 971 mm.

**Medidas Horno (A x F x H)** 640 x 405 x 330 mm.

## ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.

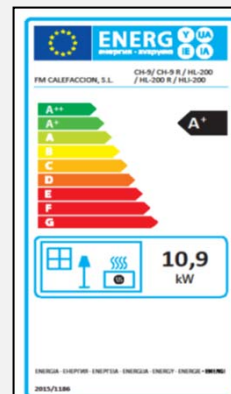

# HLI-200

Versiones



**HLI-200.** Interior Vermiculita.

**HLI-200 F.** Interior Fundición.

## Ficha Técnica

