

# IT-165 F

*Insertable de Leña con Medidas Reducidas y Turbinas.*



## EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 550 x 300 x 325 mm.
- Salida Humos Macho Ø 150 mm en fundición.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Dos ventiladores Axiales 160 m3/h y 2 x 20 W.
- Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0.
- Doble Cámara.
- Opción 2 canalizaciones.
- Incluye boquillas de canalización de 120 mm.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Potencia Térmica Máxima** 16,6 kW.

**Potencia Nominal** 12,6 kW.

**Temperatura de Humos Media** 311 °C.

**Rendimiento** 81 %.

**Combustible** Leña.

**Volumen Calefactable** 335 m3.

**Consumo** 3,88 kg/h.

**CO al 13% O2** 0,09 %.

**Partículas al 13% O2** 33,53 mg/Nm3.

**Equipo elaborado en Acero** Hasta 4 mm.

**Regulación Entrada de Aire** Primario y Secundario

**Pintura Anticalórica** 800°C. Color Negro.

**Tamaño de Tronco** 62 cm.


**Peso** 68 kg.

**Medidas (Ancho x Fondo x Alto)** 624 x 392 x 530 mm.

**Medidas Frontal (Alto x Ancho)** 568 x 727 mm.

## ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Potenciómetro Analógico.

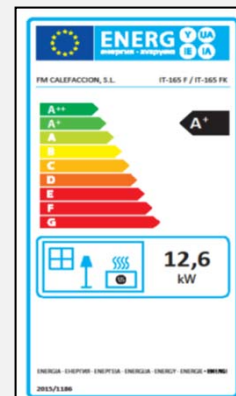

# IT-165 F

Versiones



IT-165 F

IT-165 FK



IT-165 F. Interior Fundición.

IT-165 FK. Interior Fundición. Cristal Serigrafiado.

## Ficha Técnica

