

IT-180 H

Insertable de Leña con Horno y Turbinas



EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 660 x 330 x 405 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Interior del Horno en Acero Inoxidable.
- Base del Horno en Ladrillo Refractario.
- Termómetro de Vaina.
- Dos ventiladores Axiales 160 m3/h y 2 x 20 W.
- Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0.
- Bandeja y Parrilla Inox. 600 x 400 mm.
- Doble Cámara.
- Opción 2 canalizaciones.
- Incluye boquillas de canalización de 120 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 17,6 kW.

Potencia Nominal 12,8 kW.

Temperatura de Humos Media 260 °C.

Rendimiento 81 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 340 m3.

Consumo 3,68 kg/h.

CO al 13% O2 0,07 %.

Partículas al 13% O2 35,65 mg/Nm3.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 75 cm.

Peso 150 kg.


Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 722 x 450 x 893 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) 905 x 873 mm.

Medidas Horno (A x F x H) 605 x 385 x 190 mm.

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Conjunto Placas de Fundición Cámara de Combustión.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Potenciómetro Analógico.

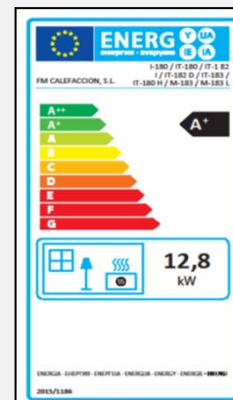

IT-180 H

Ficha Técnica

