

## AC600R-AC600BT



AC600BT

Contenedor 500x300 mm de serie

Contenedor 600x400 mm de serie



AC600BT

### BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Puertas dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. Mayor precisión en el control de la temperatura. Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
- ✓ Hinged doors for automatic return and permanent pressure during closing. Greater precision in temperature control. Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
- ✓ Portes battantes pour le retour automatique et la pression permanente pendant la fermeture. Plus grande précision dans le contrôle de la température. Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.

# AC600R-AC600BT

AC600R-AC600BT			
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	0°C/+8°C -18°C/-25°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	542		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	750 x 752 x 1.887		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 430	AISI 430 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 430
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 430	AISI 430 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 430
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m <sup>3</sup> , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	75		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	-	-	-
Cerradura / Door lock / Serrure	✓		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✗		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	3 12+1		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x I (mm)	-		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur numérique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		

Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Estática	Static	Statique
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Evaporator with anti corrosion epoxy coating	Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓	✓	✓
<b>Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques</b>			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	120 140		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370 304		
Potencia / Power / Puissance (W)	240 230		
Intensidad / Amps / Intensité (A)			
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique			
<b>Paletización / Crating / Palettisation</b>			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	850 x 830 x 1.910		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1064		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	102 112		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	120 132		
<b>Opcionales / Options</b>			
Parrilla	Wire shelf	Grille métallique	
Ruedas	Casters	Roulettes	
Contenedor 500x300x180	Container 500x300x180	Conteneur 500x300x180	
Contenedor 600x400x220	Container 600x400x220	Conteneur 600x400x220	
115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	
230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz	

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






# AC600R-AC600BT

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL



PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

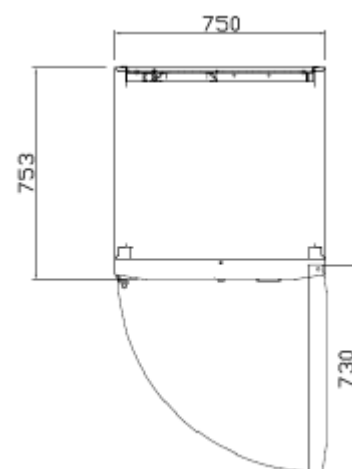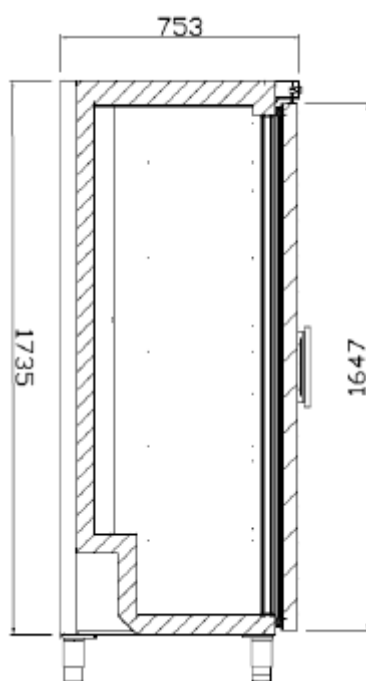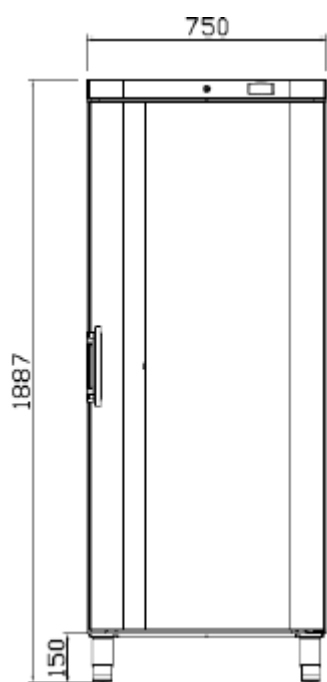

## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AC600R	375,5	374,5	114,0	168,7	585
AC600BT	375,5	374,5	114,0	168,7	585

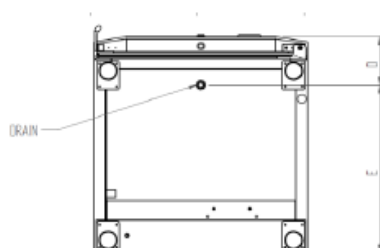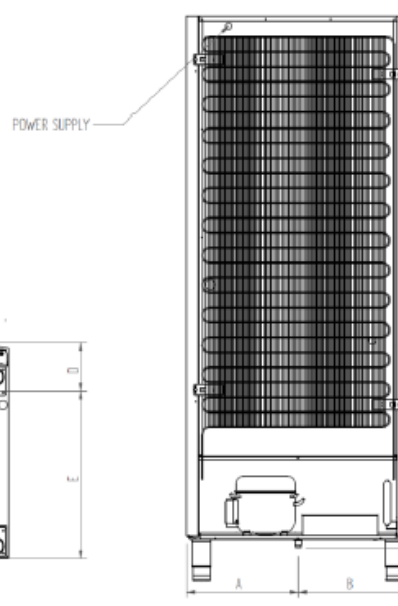

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice  
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

