

EVV23R1G



EVV23R1G

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
Mayor precisión en el control de la temperatura.
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.
Greater precision in temperature control.
Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.
Plus grande précision dans le contrôle de la température.
Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.

EVV23R1G

| EVV23R1G | | | |
|---|---|---|---|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température | +4°C / +18°C | | |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique | 4 (30°C, 55%HR) | | |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l) | 265 | | |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 690 x 602 x 2.032 | | |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant | | | |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur | Acero plastificado gris | Plastic-coated steel, grey | Acier plastifié gris |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière | Acero galvanizado | Galvanized steel | Acier galvanisée |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur | Acero inoxidable AISI 430 | AISI 430 Stainless Steel | Acier Inoxydable AISI 430 |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures | Uniones de amplio radio. | Rounded interior corner | Intérieur bords arrondis à large rayon |
| Desagüe / Drain / Vidange | ✓ | | |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED | ✓ | | |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m ³ , Zéro ODP et GWP faible. |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse | HFO | | |
| Dotación / Features / Equipement de série | | | |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes | 1 | | |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte | - | - | - |
| Cerradura / Door lock / Serrure | ✗ | | |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte | - | | |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères | 5 | | |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x I(mm) | - | | |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes | - | - | - |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid | | | |
| Controlador / Thermostat / Thermostat | - | | |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage | Parada de compresor | Compressor off | Arrêt du compresseur |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur | Capilar | Capillary | Capillaire |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques | ✗ | | |

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 ET: EVV23R1G.00 ES: EN: EP: 1.0 01

| | | | |
|--|---|--|--|
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation | Forzada | Forced-air | Forcé |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation | Evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Evaporator with anti corrosion epoxy coating | Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation | Bandeja sin resistencia eléctrica | Hot gas condensate pan | Bac d'évaporation sans résistance électrique |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques | | | |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant | R290 | | |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr) | 110 | | |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence | 230V / 1 / 50 Hz | | |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W) | 370 | | |
| Potencia / Power / Puissance (W) | 253 | | |
| Intensidad / Amps / Intensité (A) | 1,4 | | |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h) | - | | |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique | - | | |
| Paletización / Crating / Palettisation | | | |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 875 x 770 x 2.240 | | |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l) | 844 | | |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg) | 122 | | |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg) | 137 | | |
| Opcionales / Options | | | |
| | Cerezo | Cherry | Cerisier |
| | Negro | Black | Noir |
| | Blanco | White | Blanc |

Rev: 01 Fecha/Date: 16/09/2019 FT_EWZ3R1C_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




EVV23R1G

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL


PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN

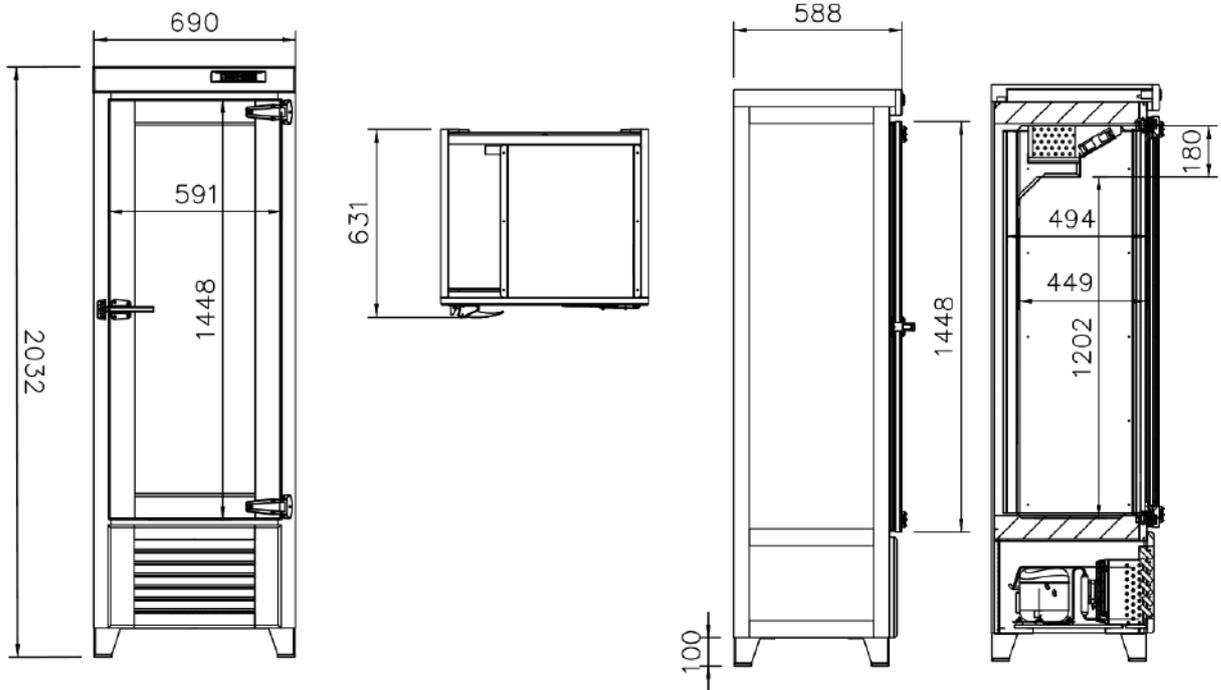

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

| MODELO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EVV23R1G | 60 | 120 | 690 | 424,5 | 345 |

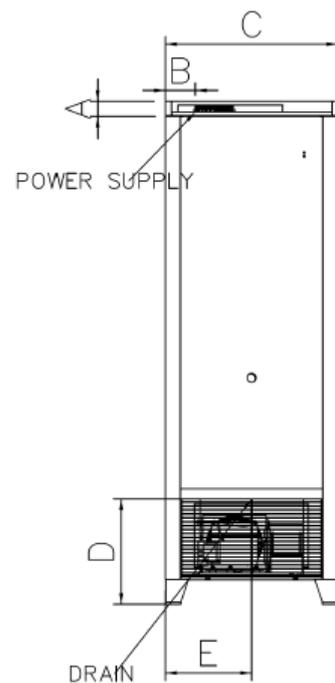

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

