

Portátil PT

FICHA PRODUCTO



Vista del doble conducto

RG10F1(B2)BGEF
Control incluido de serie




 Producto certificado por: **CE**


CARACTERÍSTICAS

Modelo	MPPT-12CRN7-QB6-2H
Capacidad frigorífica ¹	3,5 kW
Consumo frío ¹	1.350 kW
EER ¹	2,6
Clasificación ErP frío	A
Caudal de aire	360/400/465 m ³ /h
Presión sonora	49,5/50,5/51,5 dB(A)
Deshumidificación	2,90 L/h
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Refrigerante	R-290
Carga refrigerante de fábrica	0,240 kg
Rango de temperatura de operación	+17 ~ +35 °C
Área de trabajo recomendada	16 - 23 m ²

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	Peso
MPPT-12CRN7-QB6-2H	36,7 kg

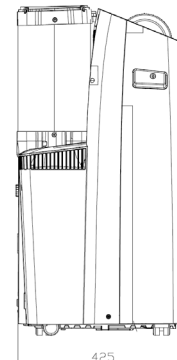

NOTAS:
 (1) Condiciones de trabajo 30°C / 80 %.
 (2) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (3) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.