

Depósitos Agua Caliente Sanitaria

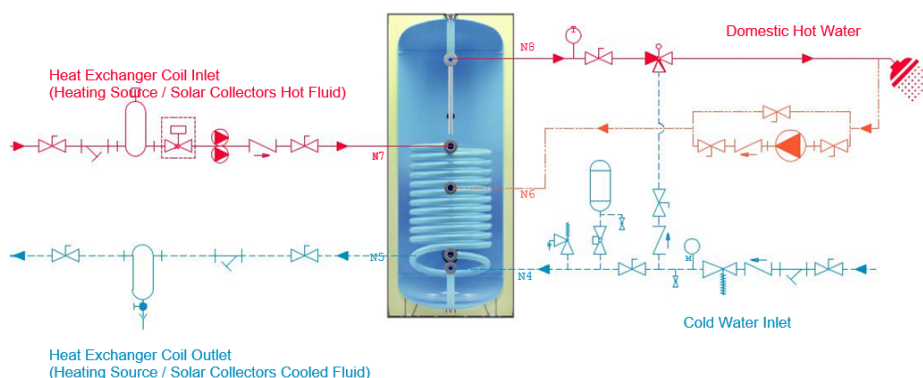
FICHA PRODUCTO


 Producto certificado por: **CE**

CARACTERÍSTICAS

Modelo		BSX270	BSX475
Datos generales	Capacidad	270 L	475 L
	Altura / Diámetro	1.209 mm / Ø700 mm	1.800 mm / Ø750 mm
	Peso neto en vacío	136 kg	212 kg
	Presión máxima de trabajo	10 bar	
	Presión de prueba	13 bar	
Materiales de fabricación	Fabricación en	Acero vitrificado (norma DIN4753)	
	Material exterior	Acero galvanizado pintado en blanco	
	Aislamiento	Espuma de poliuretano inyectada (50 mm)	
	Protección catódica (anticorrosión)	Vara de ánodo de magnesio y tester	
Intercambio de calor	Tipo	Serpentín de acero vitrificado	
	Superficie de intercambio	2,5 m ²	3,1 m ²
Conexiones hidráulicas	Entrada agua de red	1"	
	Salida ACS	1"	
	Conexiones serpentín (primario)	1 - 1/4"	
	Recirculación ACS	1"	
	Ubicación conexiones	Lateral	
Otros	Resistencia eléctrica / Conexión	No incluida / 1 - 1/2"	
	Indicador de temperatura	Termómetro analógico incluido	
	Vainas para sensores	3x (Ø13x100 mm)	
	Tamaño tapa limpieza	Ø280 mm	

INSTALACIÓN


NOTAS:

- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.