

KIT 2 ZONAS

FICHA PRODUCTO



2 tipos disponibles, uno para dos zonas de alta temperatura y otra para una zona de alta y otra de baja (con válvula mezcladora).


- Cada kit incluye 2 bombas circulatoras YONOS PARA RS 25/1-6 180, válvulas antirretorno, válvulas de bola y sondas de temperatura. Todo conectado en un mismo cuerpo.

- En el caso de los kits de alta y baja, también se incluye la válvula mezcladora DN25.

CARACTERÍSTICAS

Modelo		KIRE2HX	KIRE2HLX
Zonas		2 de Alta temp.	1 de Alta + 1 de Baja temp.
Máx. Temperatura de trabajo	°C		110 °C
Max. Presión de trabajo	bar		6
Máximo caudal (ΔP 10 KPa)	L/h	2.600,0	1.600,0
Máxima potencia de calor (ΔT 20)	kW	60,5	37,2
Material bomba			OT58 / Cu
Alimentación bomba			230 V - 50 Hz
Máximo caudal colector DN20	L/h		3.000,0
Material colector			Acero ST37.1
Material aislamiento			EPP 60 g/l
Color			RAL 9004

INSTALACIÓN

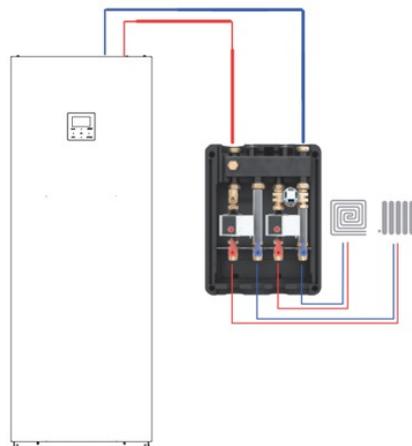


NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.


(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES

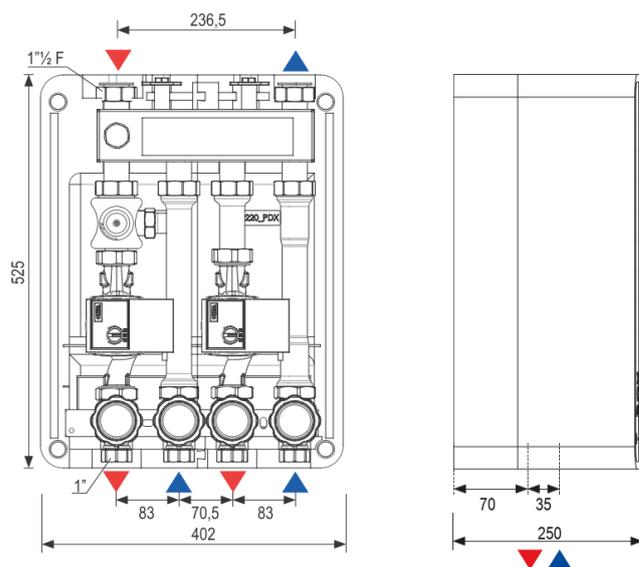


CURVAS CARACTERÍSTICAS

Colector

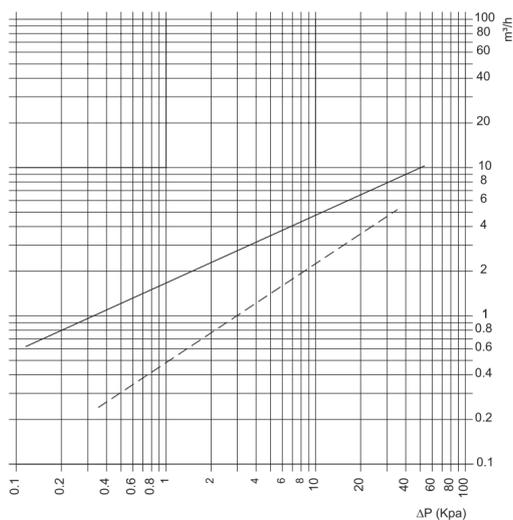

Bomba de alta temperatura:

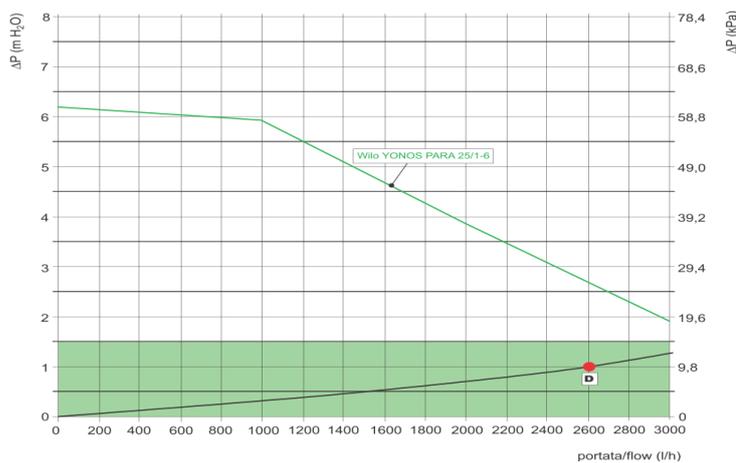

Bomba de baja temperatura (mezcla):

