

# Consola Doble Flujo Multisistema

## FICHA PRODUCTO




RG10N3(2HS)/BGEF  
Control recomendado



### CARACTERÍSTICAS

| Modelo                | MFAU-09NX-2                   | MFAU-12NX-2                   | MFAU-17NX-2                   |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Capacidad frigorífica | 2,6 kW                        | 3,52 kW                       | 4,98 kW                       |
| Capacidad calorífica  | 2,94 kW                       | 3,81 kW                       | 5,28 kW                       |
| Caudal de aire        | 490/580/650 m <sup>3</sup> /h | 490/580/650 m <sup>3</sup> /h | 600/690/780 m <sup>3</sup> /h |
| Presión sonora        | 27/34/37 dB(A)                | 27/34/37 dB(A)                | 32/38/41 dB(A)                |
| Alimentación          | 220-240 V / 1 / 50 Hz         |                               |                               |
| Cableado comunicación | (3+T)x2,50 mm <sup>2</sup>    | (3+T)x2,50 mm <sup>2</sup>    | (3+T)x2,50 mm <sup>2</sup>    |
| Tuberías frigoríficas | Ø1/4" / Ø3/8"                 | Ø1/4" / Ø3/8"                 | Ø1/4" / Ø1/2"                 |


### ESQUEMA CONEXIONES

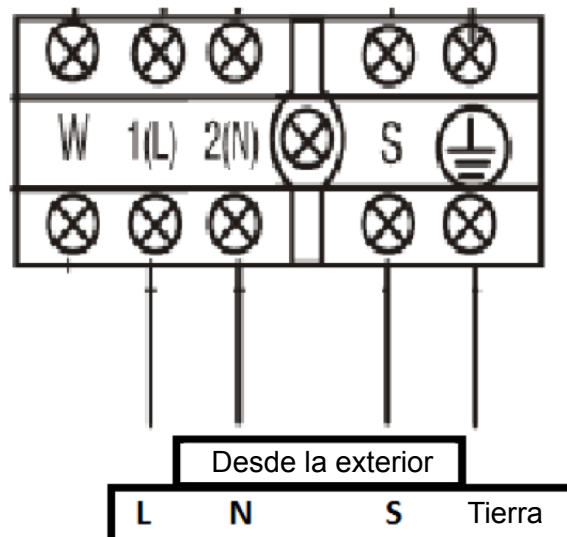

NOTAS:  
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.  
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## DIMENSIONES Y PESO UNIDAD INTERIOR

| Modelo             | Peso     | Ancho  | Alto   | Fondo  |
|--------------------|----------|--------|--------|--------|
| <b>MFAU-09NX-2</b> | 14,90 kg | 794 mm | 621 mm | 200 mm |
| <b>MFAU-12NX-2</b> | 14,90 kg | 794 mm | 621 mm | 200 mm |
| <b>MFAU-17NX-2</b> | 14,90 kg | 794 mm | 621 mm | 200 mm |

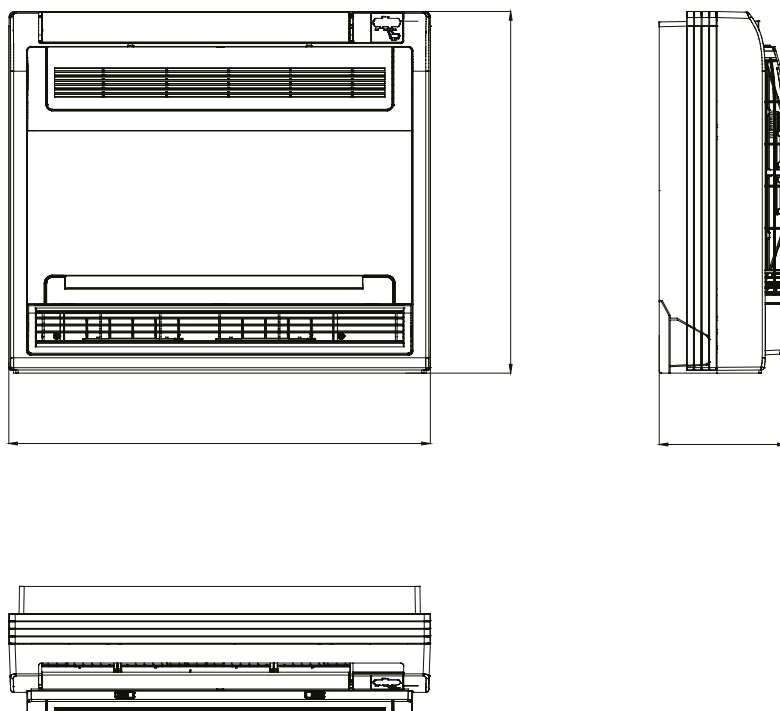

## INSTALACIÓN

