

HL-200 R

Horno de Leña de Rincón con Bandeja de 60 cm.



EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 600 x 300 x 435 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Interior del Horno en Acero Inoxidable.
- Base del Horno en Ladrillo Refractario.
- Termómetro de Vaina.
- Bandeja y Parrilla Inox. 600 x 400 mm.
- Doble Cámara.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 13,3 kW.

Potencia Nominal 10,9 kW.

Temperatura de Humos Media 157 °C.

Rendimiento 82%.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 295 m³.

Consumo 3,02 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,12 %.

Partículas al 13% O₂ 32,84 mg/Nm³.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 75 cm.

Peso 195 kg.


Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 1285 x 881 x 1157 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

Medidas Horno (A x F x H) 640 x 405 x 330 mm.

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Leñero de Acero.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

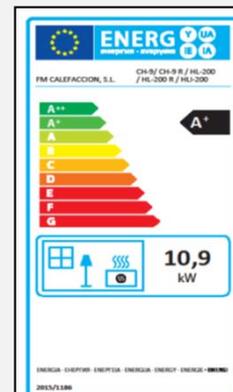

HL-200 R

Versiones



HL-200 R. Interior Vermiculita.

HL-200 RF. Interior Fundición.

Ficha Técnica

